京都スタジアム（仮称）検討特別委員会（協議会）

日　時　　平成２９年３月２３日（木）午後２時～
場　所　　全員協議会室

１　開議

２　案件
（１）京都スタジアム（仮称）の設計概要（案）について

３　その他

京都スタジアム（仮称）の
設計概要（案）について

平成２９年３月
京都府文化スポーツ部

京都スタジアム（仮称）の設計概要案について
＜施設の主な整備内容＞

サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール等の専用球技場として、各競技の国際試合、Ｊリーグ・トップリーグ・Ｘリーグなどの試合や全国大会が開催できるように、「スタジアム標準（日本サッカー協会）」や「スタジアム検査要項（Ｊリーグ）」などの施設基準を満たす機能や設備を整備する。

○　建物の規模・構造

建築面積	約１５，５００㎡
延床面積	約３３，０００㎡
階　　数	地上４階
高　　さ	２７ｍ
構　　造	鉄筋コンクリート一部鉄骨造

○　観客席

席　　幅	一般席　４７㎝、ＶＩＰ席　５５㎝、 ビジネスシート等　５０～５５㎝

○　座席数

全　　体			約２１，５００席
内訳	一般席	約	２０，６００
	ＶＩＰ席	約	２００
	ビジネスシート	約	３００
	ｽｶｲﾎﾞｯｸｽｼｰﾄ	約	３００
	車いす席	約	１００

○　屋　根

観客席最前列より張り出した屋根で全席を覆う　［全国初］
（※　南面屋根：芝への日照を確保するため太陽光透過屋根材を設置）

○　フィールド寸法及び観戦環境

フィールド寸法　　１２６ｍ（南北）×８４ｍ（東西）
天然芝ピッチ　　１２０ｍ　〃　×７７ｍ　〃

観戦環境
スタンド最前列からの距離
メインスタンド　８．５ｍ
バックスタンド　７．５ｍ
サイドスタンド　１０．５ｍ

スタンド最前列床面とフィールド面との高低差　１．２ｍ

○　天然芝の養生管理

・通風（各スタンド下部に通風口設置）
・日照（冬至でもピッチ全面で４時間以上日照を確保）
・散水（自動散水システムの導入）

○　照明（ＬＥＤ）

フィールドの照度　１，５００ルクス以上
観客席　　２００ルクス以上

○　大型映像装置　　２基

○　太陽光発電　　メイン・バックスタンド・北サイドスタンド屋根に設置

○　駐車場　　乗用車及び大型バス　　１００台程度
（※選手、試合・運営、報道、障害者車両用）

○　その他の施設　　商業ゾーン：商業エリア及びクライミングウォール
防災備蓄倉庫

駅からの観客動線及び車両動線及びスタジアム機能の配置

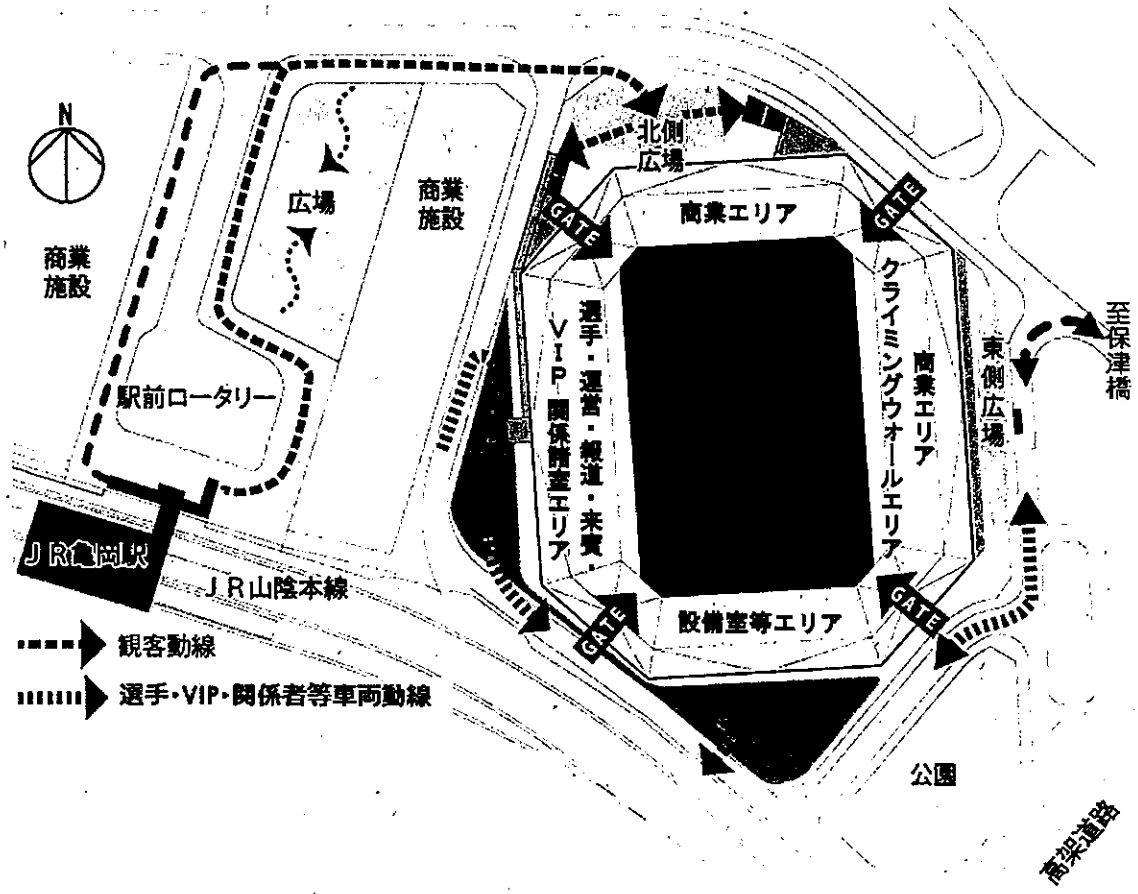

鳥瞰イメージ

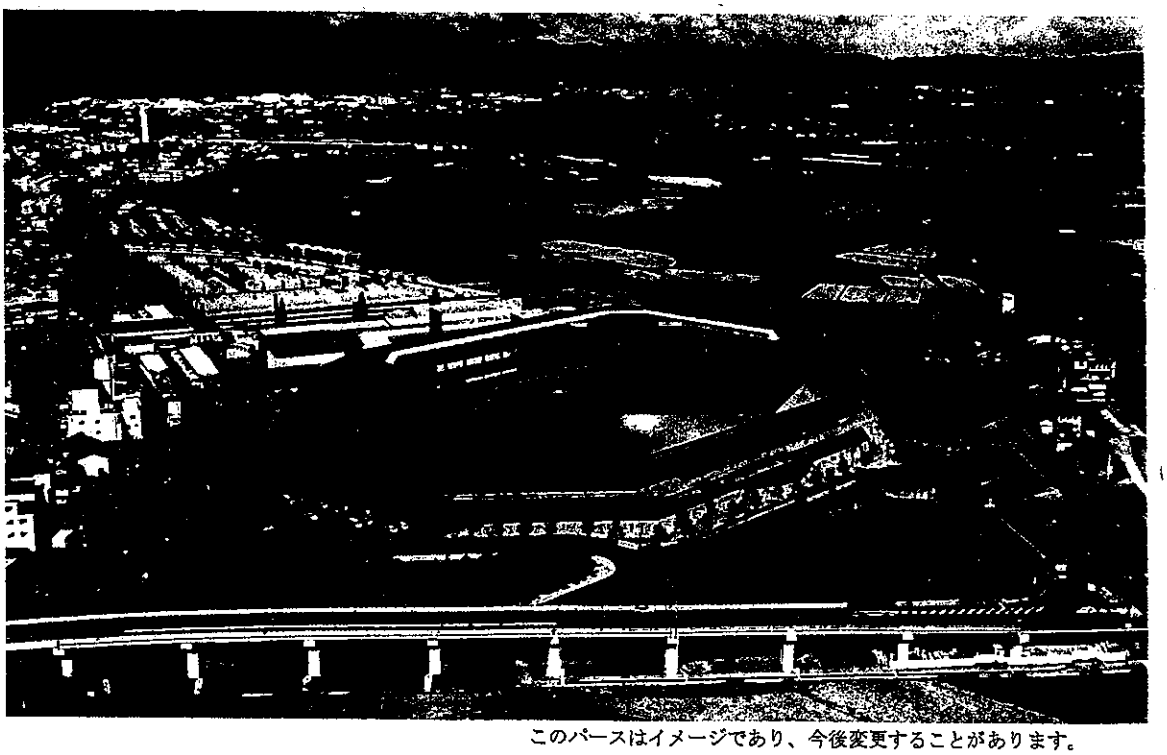

このパースはイメージであり、今後変更することがあります。

外観イメージ その１

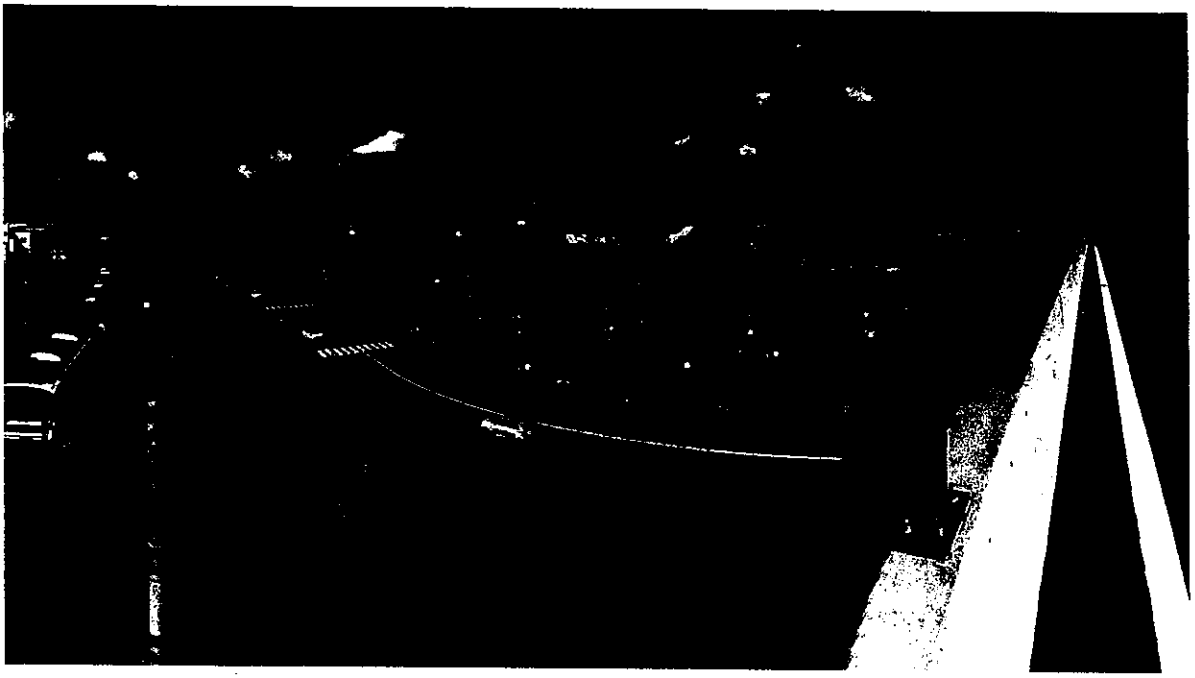

このパースはイメージであり、今後変更することがあります。

外観イメージ その２

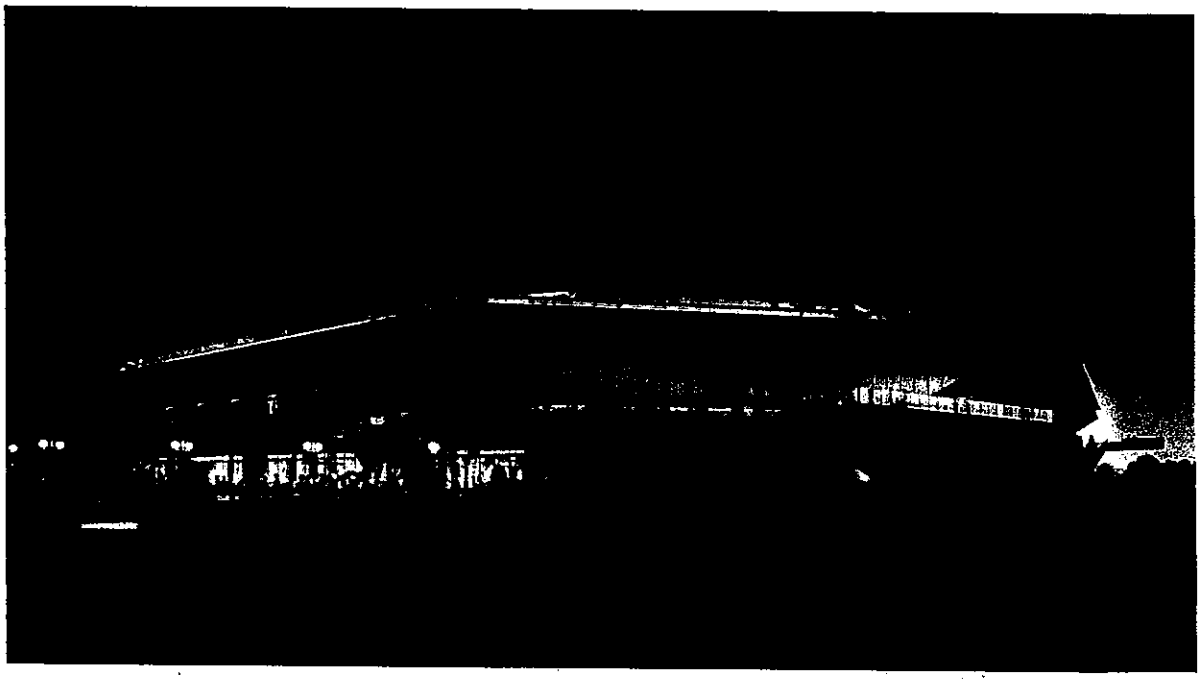

このパースはイメージであり、今後変更することがあります。

外観イメージ その３　（賑わいエリア）

このパースはイメージであり、今後変更することがあります。

内観イメージその１　（観客席・フィールド）

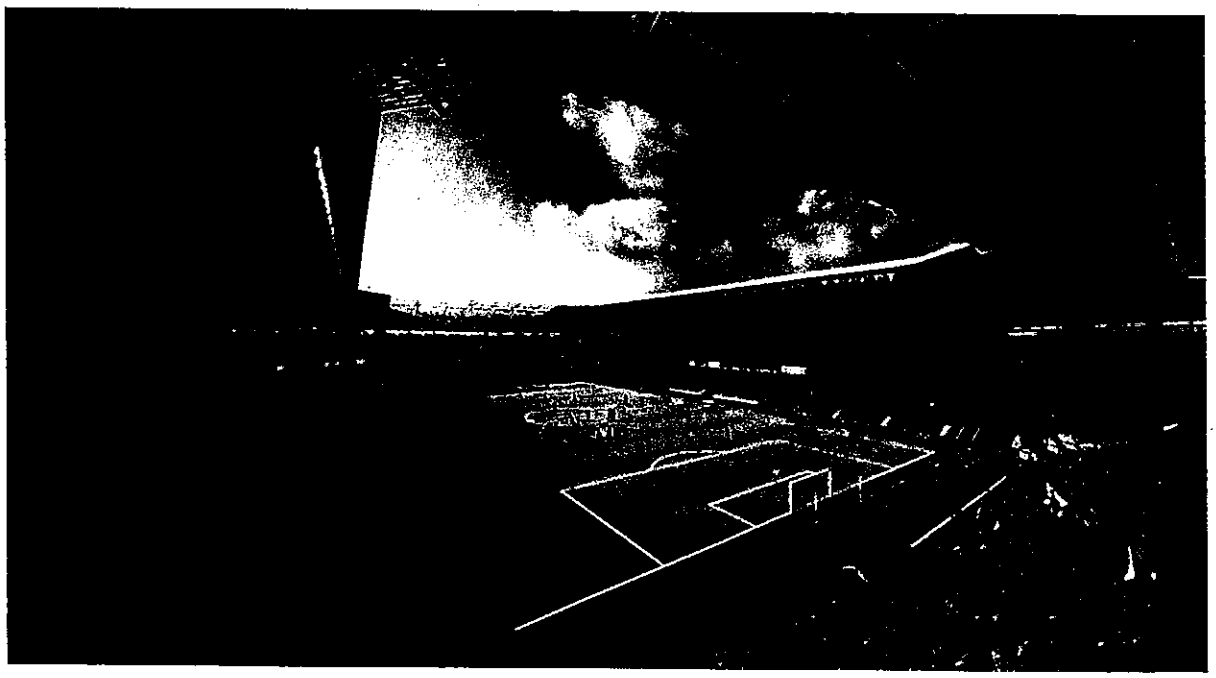

このパースはイメージであり、今後変更することがあります。

内観イメージその２　（インナーコンコース）

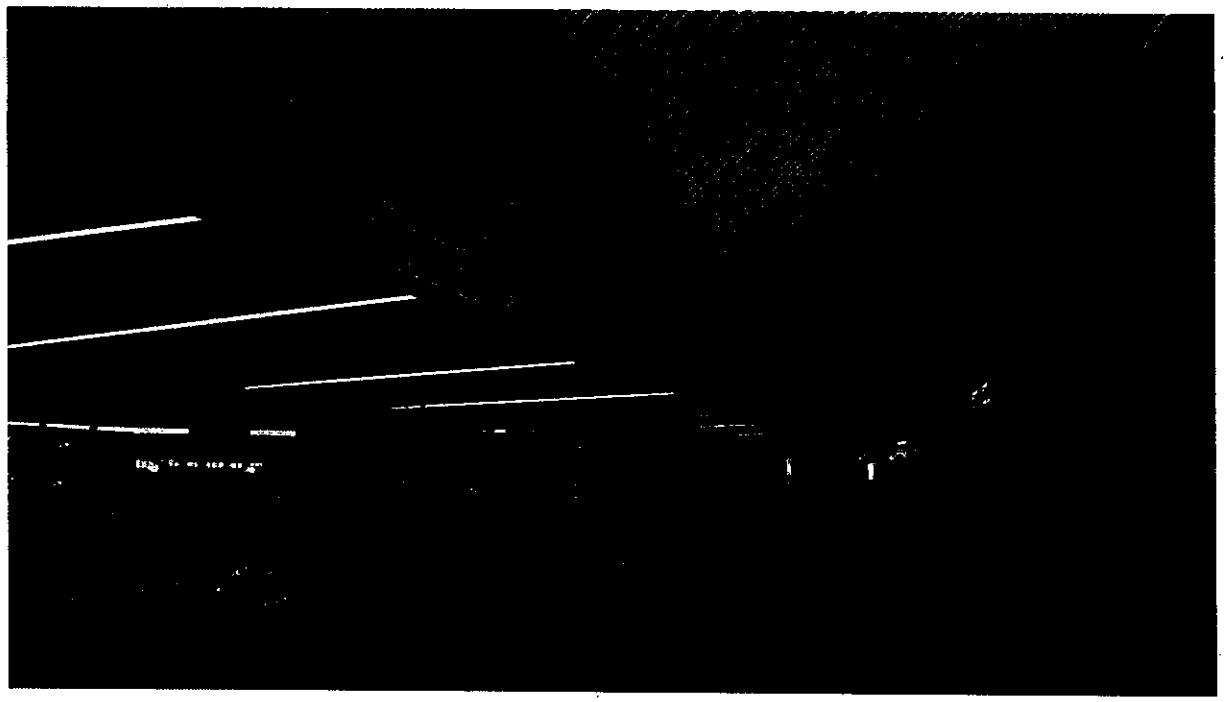

このパースはイメージであり、今後変更することがあります。